


Plechové fasády

KAZETA PK VK1

Fasádní prvek produktové řady Design s viditelným kotvením ve spáře v ekonomickém provedení pro navrhování a realizaci zavěšených fasád.

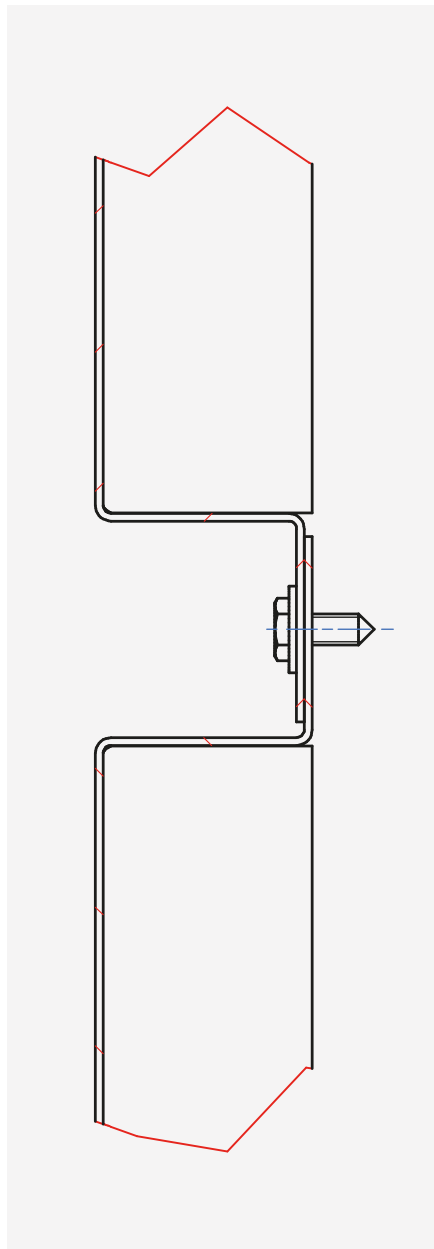

PLECHOVÉ KAZETY

Trvanlivost, pevnost, kvalita povrchu a variabilita dává provětrávaným fasádám z plechových kazet trvalé místo na mnoha jedinečných stavebních dílech. Kombinací různých tvarů a barev je možné jakýkoliv objekt učinit dynamickým, jedinečným a úspěšným. Dokonalost zpracování plechových kazet je klíčem k trvalému efektnímu vzhledu budovy. Fasádní systémy lehkých obvodových plášťů řady Design nabízí mnoho možností pro opláštění staveb v oblasti průmyslu, podnikání a bytové výstavby.

VÝHODY

- Technický vzhled fasády.
- Optimalizovaná varianta kazet.
- Čtvercové nebo obdélníkové tvary.
- Rozměrová variabilita.
- Možnost demontáže a výměny jednotlivých kazet.

Popis výrobku


Fasádní kazeta PK VK1 je strojně ohýbaný prvek čtvercového nebo obdélníkového tvaru s horní a dolní polodrážkou s uzavřenými ohýbanými bočnicemi. Kazeta se připevňuje k nosnému roštu šrouby ve vodorovné spáře. Svislou spáru tvoří plocha nosného profilu roštu, který je opatřen stejnou povrchovou úpravou jako kazeta.



Cena systému

od 3.600,- Kč do 4.800,- Kč/m² bez DPH

Cena obsahuje dodávku a montáž FeZn nosné podkonstrukce, tepelné izolace, difúzní fólie a pláště z FeZn plechu včetně lemovacích prvků, spojovacího materiálu a montážní dokumentace. Výše ceny se odvíjí od typu povrchové úpravy materiálu, tloušťky materiálu, tloušťky a typu tepelné izolace a složitosti a členění nákladů objektu. Uvedená cena je pouze orientační, pro její zpřesnění nás kontaktujte.

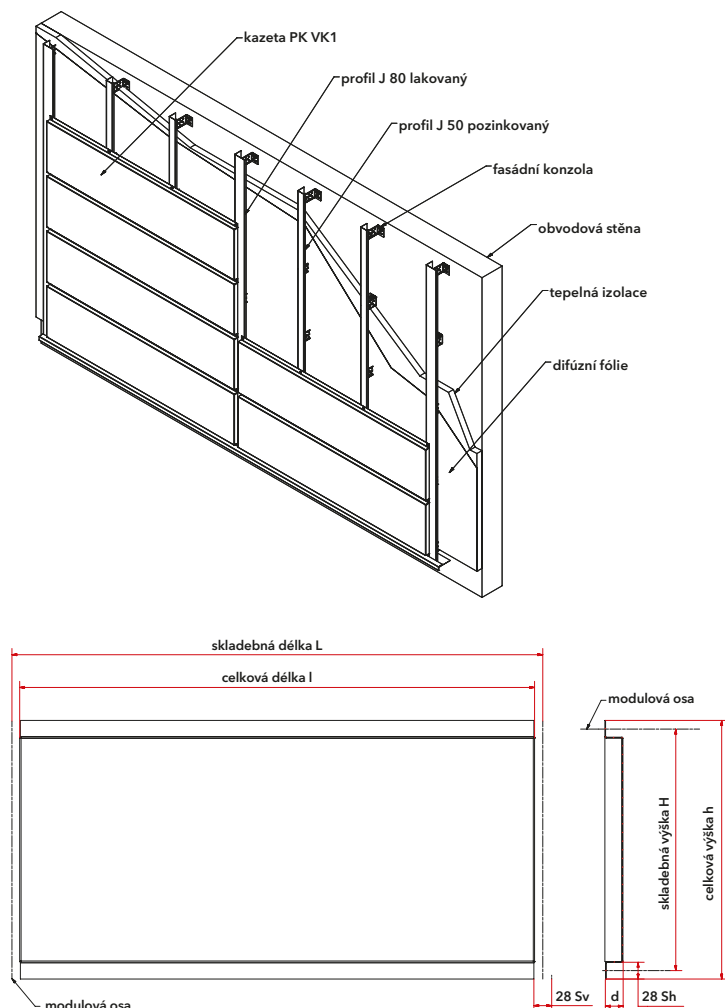

Materiálové varianty

- Lakovaný pozinkovaný plech DX51 D + Z275 s PES, PUR-PA, PVDF
- Přírodní a lakovaný hliníkový plech
- Přírodní a předzvětralý titanzinkový plech
- Měděný plech
- Cor-Ten

Kompletační prvky

Součástí ucelené dodávky jsou související systémové prvky. Jedná se o ostění, parapety, oplechování atik, větrací mřížky, okapnice, krycí profily nároží a koutů atp., které jsou vyráběny dle požadavků zákazníka. Doporučená podkonstrukce: certifikovaný ocelový nosný rošt.

Doplňkové informace

Standardně dodávané barvy PES odvozené od RAL (PUR-PA a PVDF na dotaz). Délka kazet je omezena tepelně dilatačními vlastnostmi použitého materiálu. Kazety jsou potaženy ochrannou fólií.

Rozměry kazet (mm)

skladebná délka L	min. 100, max. 1950*
skladebná výška H	min. 100, max. 500
celková délka l	L – Sv
celková výška h	H + 24
hloubka d	28
spára horizontální Sh	28**
spára vertikální Sv	28**
doporučená tloušťka plechu t	0,75 pro H ≤ 250 1,00 pro H ≤ 500

* po dohodě až 3000 mm ** po dohodě 10 – 30 mm